



## Hitzefeste Leitungen und Zubehör



## Glasseide - isolierte - Nickellitzen

für Temperaturen bis +350°C

Prüfspannung 2kV

Querschnitt	Ø Aussen	Artikel-Nr.
1,0 mm <sup>2</sup>	2,60 mm	E0001-0134
1,5 mm <sup>2</sup>	2,75 mm	E0001-0135
2,5 mm <sup>2</sup>	3,40 mm	E0001-0136
4,0 mm <sup>2</sup>	4,10 mm	E0001-0137

in den Abnahmemengen von 5, 10, 25 und 50 m



## Glasseide - isolierte – Nickellitzen

für Temperaturen bis +450°C

Prüfspannung 2kV

Querschnitt	Ø Aussen	Artikel-Nr.
1,0 mm <sup>2</sup>	2,60 mm	E0001-0138
1,5 mm <sup>2</sup>	2,75 mm	E0001-0139
2,5 mm <sup>2</sup>	3,40 mm	E0001-0140
4,0 mm <sup>2</sup>	4,10 mm	E0001-0141

in den Abnahmemengen von 5, 10, 25 und 50 m




## Metallgeflechtkabel

für Temperaturen bis +350°C

Querschnitt	Artikel-Nr.
3 x 0,75mm <sup>2</sup>	E0001-0001
3 x 1,50mm <sup>2</sup>	E0001-0002
3 x 2,50mm <sup>2</sup>	E0001-0003
3 x 1,00mm <sup>2</sup>	E0001-0025
5 x 2,50mm <sup>2</sup>	E0001-0129

in den Abnahmemengen von 5, 10, 25 und 50 m

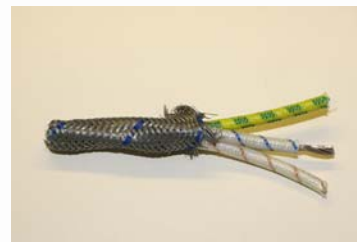

## Metallgeflechtschlauch

Ø mm	Artikel-Nr.
4 -13	E0019 - 0013
16 – 27	E0019 - 0026

in den Abnahmemengen von 5, 10, 25 und 50 m





## Rein - Nickel Rohrkabelschuh

für Temperaturen bis + 650°C

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung für	Artikel - Nr.
1,5 - 2,5	M 4	E0011 - 0019
1,5 - 2,5	M 5	E0011 - 0020
1,5 - 2,5	M 6	E0011 - 0027
4,0 - 6,0	M 4	E0011 - 0021
4,0 - 6,0	M 5	E0011 - 0010
10	M 5	E0011 - 0031
10	M 6	E0011 - 0032



## Kabelschuh Stahl vernickelt

für Temperaturen bis +250°C

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung für	Artikel - Nr.
2,5	M 4	E0011 - 0004
2,5	M 5	E0011 - 0005

## Rein - Nickel Gabelkabelschuh

für Temperaturen bis + 650°C

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung für	Artikel - Nr.
1,5 - 2,5	M 4	E0011 - 0022
1,5 - 2,5	M 5	E0011 - 0023
4,0 - 6,0	M 4	E0011 - 0024
4,0 - 6,0	M 5	E0011 - 0025



## Aderendhülsen aus Edelstahl

ohne Kragen, Mat. 1.4301 für Temperaturen bis 650°C

Legende-mm<sup>2</sup>-AD-Wandstärke-Länge

Abmessung	Artikel-Nr.	VE
1,0-AØ2,0-Wand0,3-L10	E0011-0035	100 St.
1,5-AØ2,5-Wand0,25-L10	E0011-0038	100 St.
2,5-AØ3,0-Wand0,25-L7	E0011-0047	100 St.
4,0-AØ3,6-Wand0,3-L8	E0011-0034	100 St.
10-AØ6,0-Wand0,4-L10	E0011-0017	100 St.
16-AØ7,0-Wand0,4-L12	E0011-0033	100 St.





## Klemmsteine aus Porzellan

für Temperaturen bis +350°C – 2-polig

für Adern mm <sup>2</sup>	Artikel - Nr.
2,50	E0017-0002
6,00	E0017-0003
16,00	E0017-0004



## Flachklemmleiste

max. 400 V, für Temperaturen bis +350°C

Klemm- schraube	für Adern mm <sup>2</sup>	Artikel - Nr.	Anzahl Pole
M 3,5	4,00	E0017-0023	1-polig
M 3,5	2,50	E0017-0006	2-polig
M 4	2,50	E0017-0022	2-polig
M 5	10,00	E0017-0024	1-polig



## Glasseidenschlauch

für Temperaturen bis +450°C

Innen - Ø mm	Artikel - Nr.
4,00	E0019-0047
6,00	E0019-0024
8,00	E0019-0048



## Glasseidenschlauch

für Temperaturen bis +230°C, Prüfspannung 3KV

Innen - Ø mm	Artikel - Nr.
2,00	E0019-0006
4,00	E0019-0005
7,00	E0019-0008
8,00	E0019-0004
10,00	E0019-0012
12,00	E0019-0014
14,00	E0019-0009
15,00	E0019-0011



## Keramik – Isolierperlen

für Temperaturen bis 1000°C

Höhe mm	Außen - Ø mm	Innen - Ø mm	Artikel - Nr.
6,00	6,00	3,00	E0002-0014
7,00	6,50	4,00	E0002-0016
9,00	8,00	5,00	E0002-0017

