



Festanschluß - Armatur

Typ KA 10

Spannung bis 250V

Strombelastbarkeit bis 16A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl

Breite ohne Lasche 42 mm

Breite mit Lasche 60 mm

Höhe 36 mm

Tiefe 28 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0073



Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 21

Sonderstecker nach DIN 49491

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 155°C

Gehäuse aus Edelstahl


Breite ohne Lasche 57 mm

Breite mit Lasche 79 mm

Höhe 65 mm

Tiefe 32 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0013

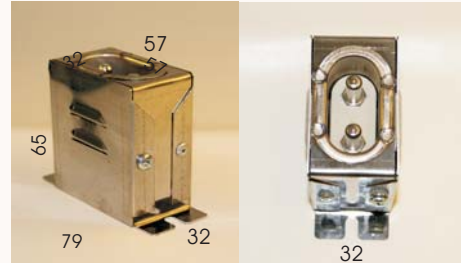

Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 21 KK

Sonderstecker nach DIN 49491

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 155°C

Gehäuse aus Edelstahl


Breite ohne Lasche 34 mm

Breite mit Lasche 58 mm

Höhe 65 mm

Tiefe 22 mm Fuß, 32 mm Kopf

Artikel-Nr. Zubehör - 0030

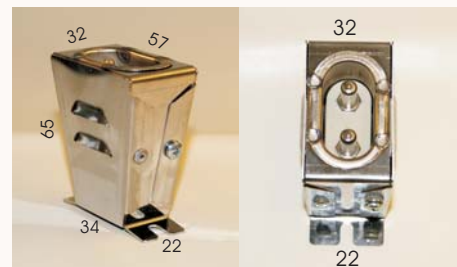



Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 25

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 155°C

Gehäuse aus Edelstahl


Breite ohne Lasche 57 mm

Breite mit Lasche 65 mm

Höhe 35 mm

Tiefe 31 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0007

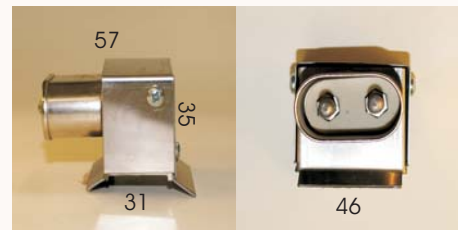

Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 26

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 155°C

Gehäuse aus Edelstahl

Breite ohne Lasche 50 mm


Breite mit Lasche 71 mm

Höhe 37 mm

Tiefe 42 mm ohne Stecker am Boden

Tiefe 63 mm mit Stecker

Artikel-Nr. Zubehör - 0037

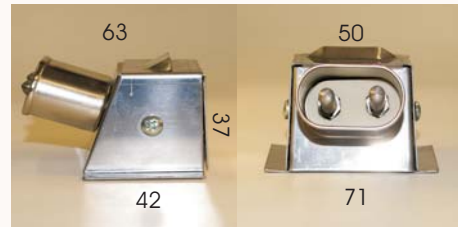

Kabelarmatur

Typ KA 30

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit 16A

Tmax: 200°C

Breite ohne Lasche 55 mm

Breite mit Lasche 80 mm

Höhe 65 mm

Tiefe 32 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0048





Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 35 mit Zugentlastung

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 30A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl


Breite 46 mm

Tiefe mit Lasche 74 mm

Tiefe ohne Lasche 55 mm

Höhe 35 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0032

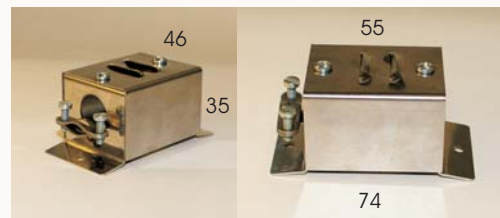

Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 40

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl


Breite ohne Lasche 57 mm

Breite mit Lasche 79 mm

Höhe 65 mm

Tiefe 32 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0028

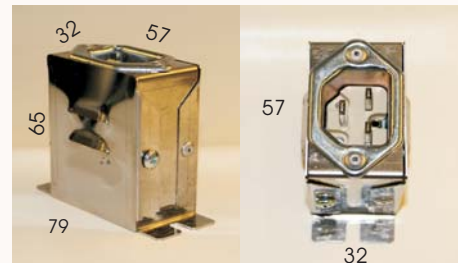

Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 40 (schräg)

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl

Breite ohne Lasche 57 mm


Breite mit Lasche 79 mm

Höhe 65 mm

Neigung 60°

Tiefe 32 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0116

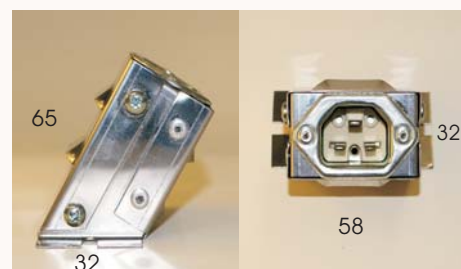



Kabelarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 40 KK

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit 10 A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl


Breite ohne Lasche 54 mm

Breite mit Lasche 58 mm

Höhe 65 mm

Tiefe 23 mm Fuß, 32 mm Kopf

Artikel-Nr. Zubehör - 0069

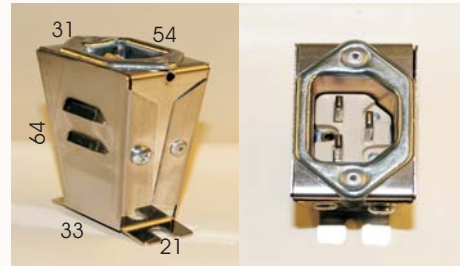

Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 41 (mit Bügel)

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl

Breite ohne Lasche 57 mm


Breite am Bügel 59 mm

Breite mit Lasche 79 mm

Höhe 80 mm

Tiefe 32 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0045

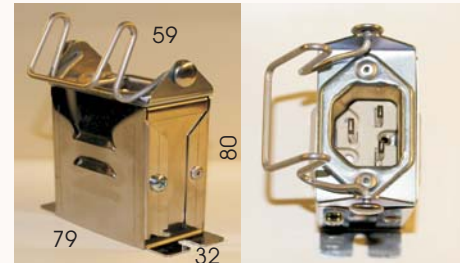

Kontaktarmatur mit Gerätestecker

Typ KA 47

Spannung bis 250 V

Strombelastbarkeit bis 10A

Tmax: 200°C

Gehäuse aus Edelstahl

Breite ohne Lasche 55 mm

Breite mit Lasche 80 mm

Höhe 62 mm

Tiefe 32 mm

Artikel-Nr. Zubehör - 0025

